

# DV100

## Dumpers Dual View



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Le Dual view offre une vue dégagée dans toutes les directions

Avec son siège et son panneau de contrôle pivotant à 180°, le DV100 Dual View établit de nouveaux standards en termes de sécurité pour l'opérateur et le chantier, de flexibilité et de rentabilité. De plus, en termes de manutention - avec un volume de benne d'environ 4 750 l - il est possible de déplacer une grande quantité de marchandises.

- Position de conduite haute, position de travail haute
- Transmission hydrostatique
- Plus grande facilité d'utilisation grâce au tableau de bord ergonomique et pivotant
- Cabine confort


### DV100 Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques techniques

Charge utile	10.000 kg
Volume du godet - capacité nominale	4.150 l

Volume du godet - capacité à ras bord	5.000 l
Volume du godet - volume d'eau	2.550 l
<b>Caractéristiques du moteur</b>	
Fabricant du moteur	DEUTZ
Type de moteur	4L
Moteur	moteur turbo diesel 4 cylindres à refroidissement à eau
Puissance du moteur	55,4 kW
Cylindrée	2.900 cm <sup>3</sup>
Régime du moteur	2200 1/min
Émissions	Euro 3b / Tier IV final
Système d'entraînement	4WD / hydrostatique
Vitesse de déplacement max.	30 km/h
Angle de flèche	28,3 °
Angle d'oscillation	11 °
Rayon de braquage	6.765 mm
Pente franchissable	50 %
Pneumatiques	500/60-22 5
L x l x H	4 660 / 2 420 / 3 310 mm
Pompe de direction	pompe à piston axial
Rendement	123 l/min
Pression de service	480 bar
Pompe de travail	pompe à engrenages
Rendement	70,2 l/min
Pression de service	240 bar
Capacité du réservoir	80 l
Niveau sonore (LwA)	101 dB(A)

## DV100 Dimensions

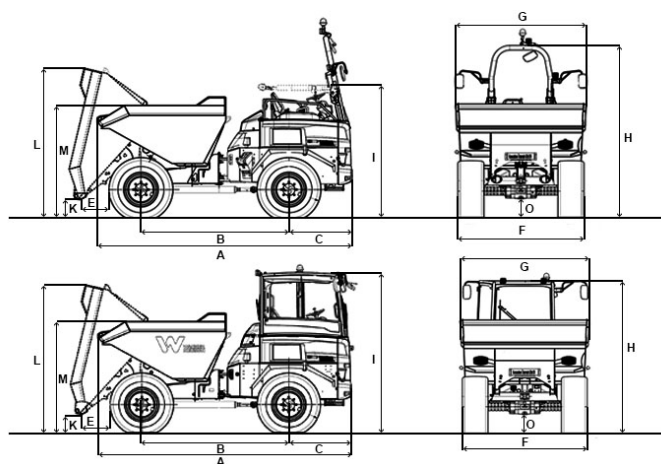

Benne à déversement frontal

<b>A</b>	Longueur totale ROPS	4.660 mm
<b>A</b>	Longueur totale Cabine	4.660 mm
<b>B</b>	Empattement	2.700 mm
<b>C</b>	Porte-à-faux arrière ROPS	1.157 mm
<b>E</b>	Distance de déversement	549 mm
<b>F</b>	Largeur	2.420 mm
<b>G</b>	Largeur du godet	2.504 mm
<b>H</b>	Hauteur ROPS	3.382 mm
<b>I</b>	Hauteur ROPS incliné	2.405 mm
<b>J</b>	Hauteur Cabine	2.945 mm
<b>K</b>	Hauteur de déversement max.	326 mm
<b>L</b>	Hauteur du godet incliné	2.723 mm
<b>M</b>	Hauteur du godet non incliné	2.041 mm
<b>O</b>	Garde au sol	358 mm
-	Angle de déversement	48 °

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.